

FDC6

Cabine de séchage




CARACTÉRISTIQUES

- Processus de séchage de l'extérieur et de l'intérieur
- Programmes réglables
- Capacité de séchage de 6 grandes combinaisons équivalant à 20 kg
- La procédure de séchage renforce le traitement
- Séchage en douceur sans frottement
- Trois programmes automatiques et un programme de séchage programmé
- Éclairage intérieur
- Cintres et supports amovibles pour faciliter la manipulation des vêtements des pompiers.
- Le programme se termine par un « refroidissement » à la température ambiante.

OPTIONS

- Supports pour gants et bottes en acier inoxydable
- Cintres optionnels pour sécher les gants et les bottes

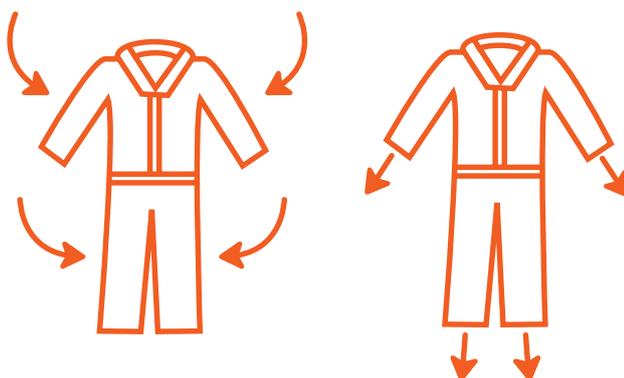

DEUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE - TEMPS DE SÉCHAGE RÉDUIT



SPÉCIAL POUR LES POMPIERS

Processus de séchage sans action mécanique qui renforce le traitement



TEMPS DE SÉCHAGE COURT

Jusqu'à 42 minutes




SYSTÈME DE SUIVI DE L'HUMIDITÉ


mesure le niveau d'humidité toutes les secondes, afin de déterminer exactement le moment où les textiles sont secs

		FDC6
Capacité de chargement	kg (lbs)	20(44)
Capacité d'accueil de combinaisons	unité	6
Capacité de séchage	g/min*	55
DÉBIT D'AIR	m ³ /h	300
BRUIT	dBA	65
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE		
Raccordement électrique*		3~N/400V/50Hz
Energie	kWh	6,8 - 19,6
Puissance totale	kW	12,45
ÉVACUATION	mm	160
DIMENSIONS		
Taille HxLxP	mm	1955x1800x800
Poids net	kg	200
DONNÉES DE TRANSPORT		
Taille emballé HxLxP	mm	1060x1915x790
Poids brut	kg	240


* Autres tensions sur demande.

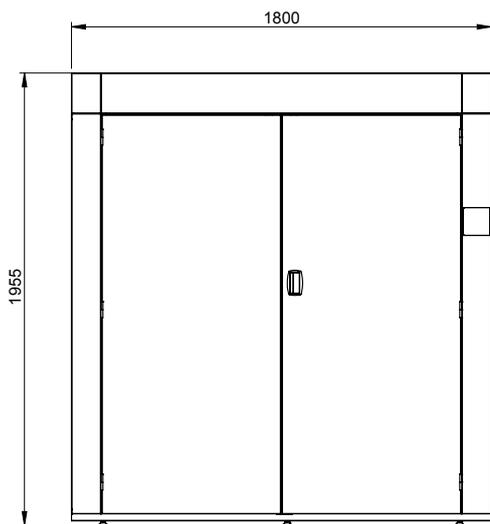

Avant

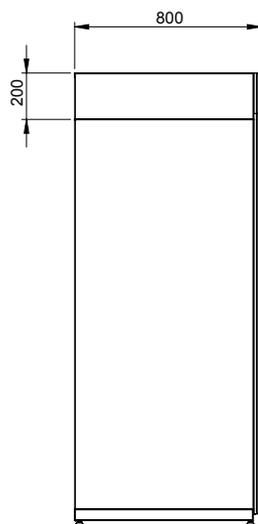

Côté gauche

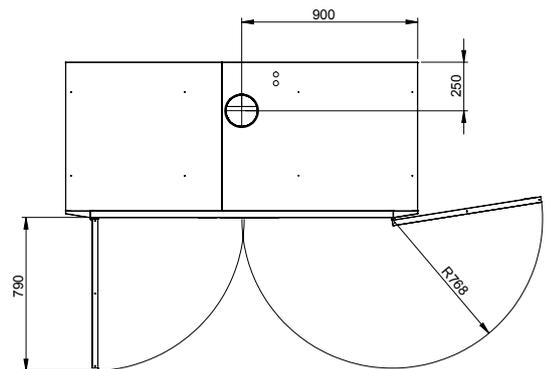

Dessus