

IY180 | IY240 | IY280



Laveuse-essoreuse à cuve suspendue

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus, tambour, cuve et panneau frontal en acier inoxydable, panneau latéral anthracite
- Bac à savon breveté
- Accès immédiat à l'avant des principaux composants
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- et le déchargement du linge
- Smart Drum : Action mécanique supplémentaire grâce à la forme en cascade de la surface
- Smart Wave: Optimisation de la consommation d'eau et de détergent
- Large vanne de vidange (Ø 76 mm)

OPTIONS

- Version monnayeur
- Armoire en acier inoxydable
- Connexion rapide des produits liquides
- Kit de récupération d'eau
- Version chauffage vapeur
- 3ème entrée d'eau
- Système de pesage

OPTIONS DE CONTRÔLE

- Evolis / Evolis Elite - cycles entièrement programmables et personnalisables écran tactile 7".
- Écran convivial avec instructions d'utilisation intégrées à la commande
- Un contenu de contrôle complet disponible en 34 langues
- Aries / Aries Elite - commande entièrement programmable avec 20 programmes pré-réglés et une mémoire allant jusqu'à 99.
- Aries Micro - Commande programmable avec 6 programmes (+2 modificateurs de cycle et détection de déséquilibre).



COMMANDE TACTILE DISPONIBLE

Commande tactile multilingue et conviviale de 7 pouces



ESSORAGE 500 G

Moins d'humidité pour un processus de séchage plus efficace




PLATEFORME BASÉE SUR LE CLOUD

pour contrôler facilement votre linge partout et à tout moment

			IY180	IY240	IY280
TAMBOUR					
Capacité 1:9	kg (lb)		20 (44)	27 (60)	31 (68)
Capacité 1:10	kg (lb)		18 (40)	24 (53)	28 (62)
Volume	litres		180	240	280
Diamètre	mm		750	750	750
VITESSE DE ROTATION					
Lavage	tr/min		42	42	42
Essorage	tr/min		1047	1035	975
FACTEUR G			460	450	400
CHAUFFAGE					
Électrique	kW		12 - 18	12 - 18	21,9
Vapeur	bar		1-8	1-8	1-8
Sans chauffage (eau chaude)	°C		90	90	90
Niveau acoustique	dB (A)		< 65	< 65	< 65
Connexions eau	Pouce		3/4"	3/4"	3/4"
Pression eau admissible	kPa		100-800	100-800	100-800
Pression eau recyclage	kPa		300-500	300-500	300-500
Débit arrivée eau	l/min		20	20	20-50
Vanne de vidange	ext. Ø mm		76	76	76
Débit évacuation eau avec vanne de vidange	l/min		210	210	210
Connexion vapeur	Pouce		1/2"	1/2"	1/2"
Pression vapeur admissible	kPa		100-800	100-800	100-800
DIMENSIONS HORS TOUT					
Taille H×L×P	mm		1430×970×970	1430×970×1105	1430×970×1185
Poids net	kg		380	430	495
DONNÉES DE TRANSPORT					
Emballé HxLxP	mm		1550×1025×1015	1550×1025×1150	1550×1025×1225
Poids brut	kg		395	450	515

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
IY180	806	758	970	24	477	1430	90	48	970	906	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	-	67	1315	80	293	610	218	113
IY240	806	758	970	24	477	1430	90	48	1105	1041	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	-	67	1315	80	293	610	218	113
IY280	806	758	970	24	477	1430	90	48	1185	1116	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	274	67	1315	80	293	610	218	113
	L			H			P																		

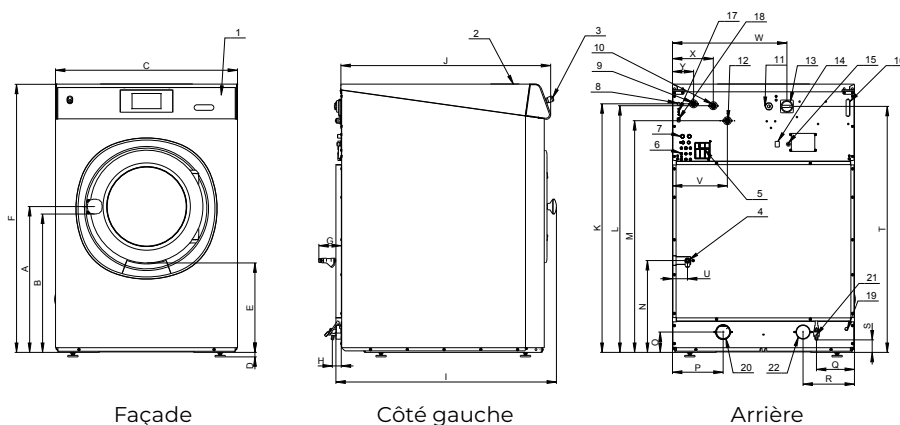

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Panneau de contrôle | 9. Arrivée eau froide douce | 17. Port USB - option |
| 2. Bac à produits | 10. Arrivée eau froide dure | 18. Connexion de programmation PC |
| 3. Bouton arrêt d'urgence | 11. Raccordement électrique | 19. Entrée câble de vidange |
| 4. Raccordement vapeur | 12. Arrivée eau chaude | 20. Vanne de vidange - 3 pouces (76 mm) |
| 5. Évacuation de l'air | 13. Interrupteur général | 21. Échantillon d'eau - 1/2 po (applicable à l'échantillon de bain sur demande seulement) |
| 6. Connexions produits liquides | 14. Interrupteur de chauffage | |
| 7. Arrivée d'eau recyclée | 15. Raccordement électrique pompes à produits liquides | |
| 8. Entrée de câble de la vanne d'eau recyclée | 16. Fusibles | |