



IY350 | IY450 | IY600

# Laveuse-essoreuse à cuve suspendue

## CARACTÉRISTIQUES

- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Bac à savon breveté
- Connexion des savons liquides
- Accès immédiat à l'avant des principaux composants
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- 2x larges vannes de vidange (Ø 76 mm)
- Hauteur ergonomique de la porte pour une utilisation facile
- Pare-chocs (façade de protection)
- Smart Drum : Action mécanique supplémentaire grâce à la forme en cascade de la surface
- Smart Wave: Optimisation de la consommation d'eau et de détergent

## OPTIONS

- Connexion rapide des produits liquides
- Kit de récupération d'eau
- Version chauffage vapeur
- 3ème entrée d'eau
- Vanne de vidange de recyclage
- Isolation pour réduire énergie, chaleur et bruit
- Signalisation en plus (voyant orange + son)
- Arrivée d'eau pneumatique
- Système de pesage automatique par 4 cellules de pesage
- Système de basculement: aide au chargement et déchargement

## OPTIONS DE CONTRÔLE

- Evolis / Evolis Elite - cycles entièrement programmables et personnalisables écran tactile 7".
  - Écran convivial avec instructions d'utilisation intégrées à la commande
  - Un contenu de contrôle complet disponible en 34 langues
  - Aries / Aries Elite - commande entièrement programmable avec 20 programmes pré-réglés et une mémoire allant jusqu'à 99.



### COMMANDE TACTILE DISPONIBLE

Commande tactile multilingue et conviviale de 7 pouces



### PLATEFORME BASÉE SUR LE CLOUD


pour contrôler facilement votre linge partout et à tout moment



### SYSTÈME DE PESAGE AUTOMATIQUE

Adapte automatiquement la quantité d'eau et de détergent en fonction de la charge

		IY350	IY450	IY600
<b>TAMBOUR</b>				
Capacité 1:9	kg (lb)	39 (86)	50 (110)	67 (148)
Capacité 1:10	kg (lb)	35 (77)	45 (99)	60 (132)
Volume	litres	351	452	601
Diamètre	mm	914	914	1035
<b>VITESSE DE ROTATION</b>				
Lavage	tr/min	38	38	36
Essorage	tr/min	839	839	788
<b>FACTEUR G</b>				
		360	360	360
<b>CHAUFFAGE</b>				
Électrique	kW	24	36	54
Vapeur	bar	3-8	3-8	3-8
Sans chauffage (eau chaude)	°C	90	90	90
Niveau acoustique	dB (A)	<75	<75	<75
Connexions eau	Pouce	1"	1"	1"
Pression eau admissible	kPa	100-800	100-800	100-800
Pression eau recyclage	kPa	300-500	300-500	300-500
Débit arrivée eau	l/min	518	518	518
Vanne de vidange	ext. Ø mm	2x76	2x76	2x76
Débit évacuation eau avec vanne de vidange	l/min	2x 210	2x 210	2x 210
Connexion vapeur	Pouce	3/4"	3/4"	3/4"
Pression vapeur admissible	kPa	300-800	300-800	300-800
<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>				
Taille HxLxP	mm	1925x1315x1270	1925x1315x1502	1925x1315x1502
Poids net	kg	1010	1350	1500
<b>DONNÉES DE TRANSPORT</b>				
Emballé HxLxP	mm	2125x1425x1470	2125x1425x1700	2125x1425x1700
Poids brut	kg	1170	1490	1640

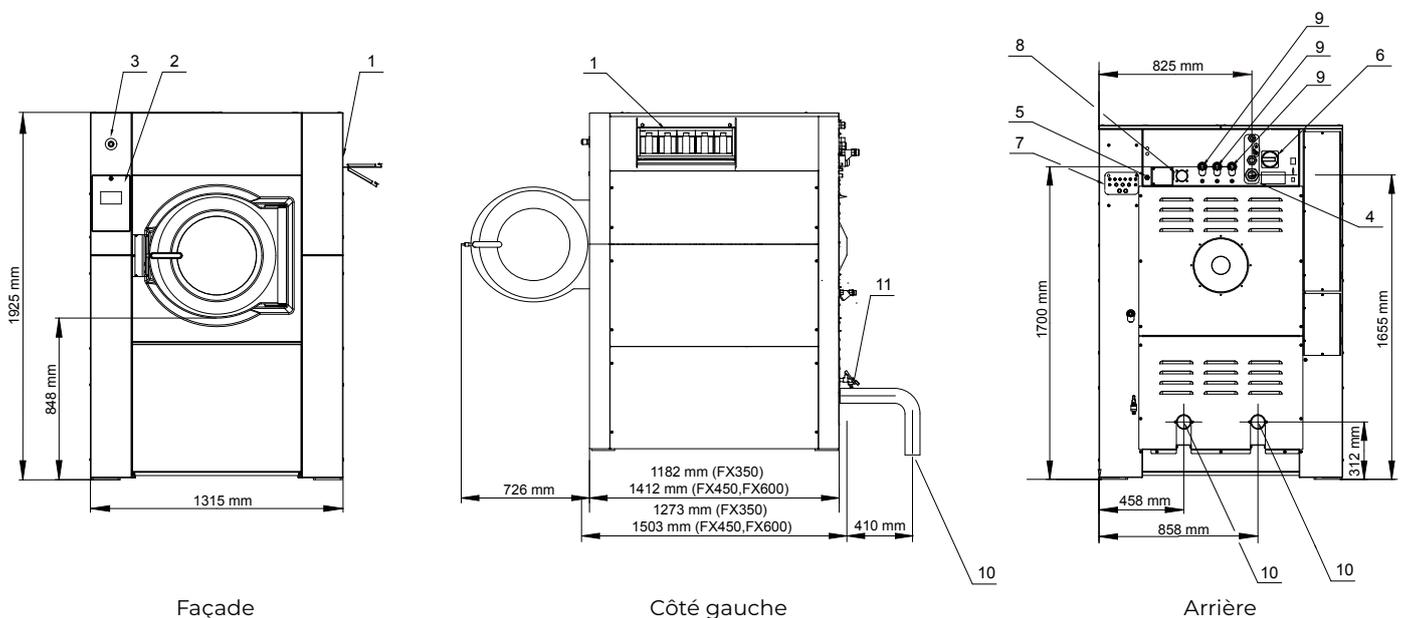

- |                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Bac à produits                        | 7. Pompe à savon liquide           |
| 2. Panneau de contrôle                   | 8. Évacuation de l'air             |
| 3. Bouton arrêt d'urgence                | 9. Raccordement eau                |
| 4. Connexion électrique                  | 10. Vanne de vidange               |
| 5. Connexion électrique au savon liquide | 11. Robinet pour échantillon d'eau |
| 6. Interrupteur général                  |                                    |