

CCD10 | CCDC10



Séchoirs à condenseur

CARACTÉRISTIQUES (VERSION COLLECTIVITÉ)

- La plus grande capacité du marché pour un séchoir à condensation (9 Kg)
- Programme de séchage le plus rapide : 60 min (3 phases) et 95 min (1 phase)
- Chauffage électrique triphasé et monophasé
- Unité de condensation extra large à 6 voies pour un taux d'évaporation plus élevé
- Équipé en usine de la commande Quantum Gold et du Wi-Fi intégré
- Le temps de séchage correspond au temps de lavage, car un temps de fonctionnement similaire est indispensable pour optimiser le rendement.
- Cylindre en acier galvanisé
- Commande à 45° à l'avant
- Large ouverture de la porte à 180° pour un chargement et un déchargement faciles
- Pas de coût d'installation, pas d'évacuation d'air vers extérieur
- Filtre à peluches amélioré pour éviter le colmatage
- Réglage de haute qualité pour réduire les pertes thermiques



DESIGN COMPACT
Gain d'espace



CONVIVIALITÉ
Interface très simple et intuitive



LE SÉCHOIR PROFESSIONNEL LE PLUS RAPIDE
Programme de séchage de 60 min.



GRANDE OUVERTURE DE PORTE
Pour un chargement et un déchargement faciles



PAS DE FRAIS D'INSTALLATION
Pas d'évacuation d'air nécessaire

CARACTÉRISTIQUES (VERSION LAVERIE)

- Monnayeur et boîte à monnaie intégrés
- Contrôle 10° avant



CCD10	NDCNGBGS406UG01	NDCNGBGS456UG01
Marché	Europe/CE	Europe/CE
Modèle	Collectivité ¹	Collectivité ¹
Chauffage	Électrique (condenseur)	Électrique (condenseur)
Tension	400V/50Hz/3N	220-240V/50Hz/1
Emplacement du contrôle	Contrôle avant 45°	Contrôle avant 45°
Couleur	Gris	Gris
Tambour	Galvanisé	Galvanisé


CCD10	NDCNLBGS406UG01	NDCNLBGS456UG01
Marché	Europe/CE	Europe/CE
Modèle	Collectivité ¹ /Laverie ²	Collectivité ¹ /Laverie ²
Chauffage	Électrique (condenseur)	Électrique (condenseur)
Tension	400V/50Hz/3N	220-240V/50Hz/1
Emplacement du contrôle	Contrôle avant 45°	Contrôle avant 45°
Couleur	Gris	Gris
Tambour	Galvanisé	Galvanisé

CCDC10	NDCNXAGS406UG01	NDCNXAGS456UG01
Marché	Europe/CE	Europe/CE
Modèle	Laverie ³	Laverie ³
Chauffage	Électrique (condenseur)	Électrique (condenseur)
Tension	400V/50Hz/3N	220-240V/50Hz/1
Emplacement du contrôle	Contrôle avant 10°	Contrôle avant 10°
Couleur	Gris	Gris
Tambour	Galvanisé	Galvanisé


Séchoir à condenseur	CCD10	
Volume tambour	l	198
Capacité 1:18	kg	11
Capacité 1:22	kg	9
Chauffage élec.	kW	3,9 (230V) 5,3 (400V)
Type de contrôle		Quantum
Dimensions		
H×L×P	mm	1027×683×711
Poids net	kg	75
Volume (emballé)	m ³	0,71
Emballé H×L×P	mm	1240×760×860
Poids brut	kg	90

Séchoir à condenseur	CCDC10	
Volume tambour	l	198
Capacité 1:18	kg	11
Capacité 1:22	kg	9
Chauffage élec.	kW	3,9 (230V) 5,3 (400V)
Type de contrôle		Quantum
Dimensions		
H×L×P	mm	1127×683×711
Poids net	kg	80
Volume (emballé)	m ³	0,71
Emballé H×L×P	mm	1340×760×860
Poids brut	kg	95

¹Blanchisserie sur place ²Pour centrale de paiement ³Disponible depuis 01/2025

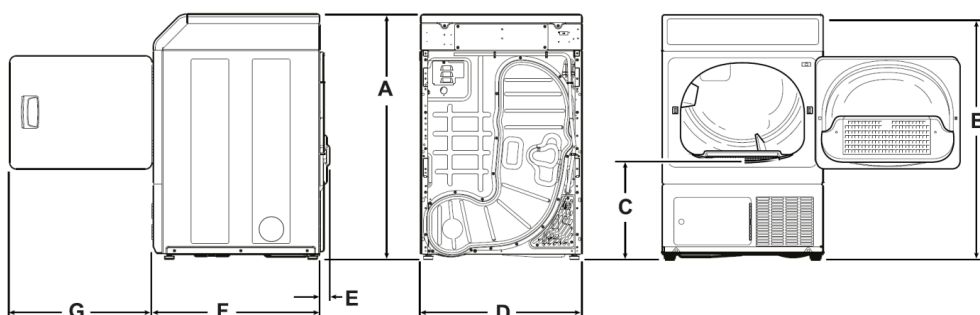

	A	B	C	D	E	F	G
CCD10	1027	1006	392	683	43	711	597

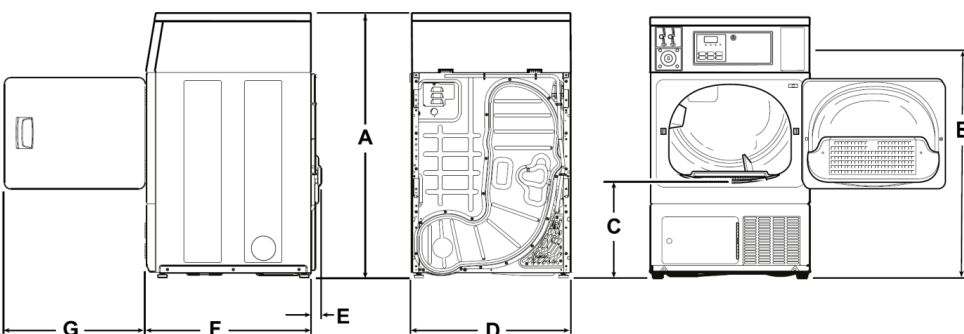

	A	B	C	D	E	F	G
CCDC10	1153	1035	392	683	43	711	597