

CS10 | CDS10



# Colonnes laveuse-séchoir et séchoir double Professionnelles

## CARACTÉRISTIQUES DE LA COLONNE

- Contrôle entièrement programmable
- Totalement autonome : peut être installé sur n'importe quel sol et à n'importe quel niveau
- Espace au sol réduit
- Les panneaux supérieur, frontal et latéraux sont disponibles de série en gris anthracite.
- La porte s'ouvre à 180° pour faciliter le chargement et le déchargement
- Notification par LED de l'état du programme
- Programmation par infrarouge
- Compte à rebours du temps restant

## CARACTÉRISTIQUES DE LA LAVEUSE

- Tambour extérieur et intérieur en acier inoxydable
- L'extraction de 440 G-Force, la meilleure du secteur, élimine plus d'humidité, ce qui réduit les temps de

séchage et les coûts des services publics.

- Suspension avec nouvelle logique de déséquilibre
- Bac à savon à quatre compartiments
- Pompe de vidange ou vanne de vidange
- Chauffage électrique ou alimentation par chaudière
- L'injection de savon permet une connexion facile avec les pompes à savon liquide
- Durée de vie plus longue : au moins 15 000 cycles

## CARACTÉRISTIQUES DU SÉCHOIR

- Tambour en acier galvanisé
- Filtre à peluches surdimensionné situé à l'avant pour un nettoyage facile
- Le puissant ventilateur d'extraction assure des temps de séchage courts et des coûts d'exploitation réduits.
- Chauffage électrique ou au gaz



**CONCEPTION  
COMPACTE**  
Gain d'espace



**FACILE D'UTILISATION**  
Interface très simple et intuitive




**GRANDE OUVERTURE  
DE PORTE**  
Pour un chargement et un déchargement faciles



| CS10   Colonne laveuse-séchoir |                                    |                                          |                                          |                                    |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                | NT3JGASP403UG01                    | NT3JGAJP403UG43                          | NT3JGAJG403UG43                          | NT3JGASP403NG22                    | NT2JGASP403UG01                    |
| Marché                         | Europe/CE                          | Europe/CE                                | Europe/CE                                | /                                  | Europe/CE                          |
| Modèle                         | OPL <sup>1</sup> /PCP <sup>2</sup> | OPL <sup>1</sup> /PCP <sup>2</sup>       | OPL <sup>1</sup> /PCP <sup>2</sup>       | OPL <sup>1</sup> /PCP <sup>2</sup> | OPL <sup>1</sup> /PCP <sup>2</sup> |
| Chauffage                      | Électrique                         | Électrique                               | Électrique                               | Électrique                         | Électrique W - Gaz D               |
| Tension                        | 400v/50Hz/3N                       | 400v/50Hz/3N                             | 400v/50Hz/3N                             | 400v/50Hz/3N                       | 400v/50Hz/3N                       |
| Armoire                        | Inox                               | Injection de savon / joint de porte gris | Injection de savon / joint de porte gris | Inox                               | Inox                               |
| Vidange                        | Pompe                              | Pompe                                    | Gravité <sup>3</sup>                     | Pompe                              | Pompe                              |

<sup>1</sup> Blanchisserie sur place <sup>2</sup> Pour centrale de paiementy <sup>3</sup> Disponible en S4/2024

| CS10                    |        |                                  |
|-------------------------|--------|----------------------------------|
| Colonne laveuse-séchoir |        |                                  |
| CAPACITÉ                | kg     | 10,5                             |
| VOLUME TAMBOUR          | l      | Séchoir: 198<br>Laveuse: 96,8    |
| Fréquence contrôlé      | kW     | 0,67                             |
| Vitesse d'extraction    | tr/min | Laveuse: 1200                    |
| FACTEUR C               |        | Laveuse 440                      |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE    | kW     | Séchoir: 5,2 (230V)   5,3 (400V) |
| PUISSANCE GAZ           | kW     | Séchoir: 7,3                     |
| PUISSANCE MOTEUR        | kW     | Séchoir: 0,25                    |
| CHAUFFAGE               |        | 3 p H W, 3 ph D                  |
| TENSION                 |        | 400V/50Hz/3N                     |
| ÉCRAN DE CONTRÔLE       |        | Quantum                          |
| ARMOIRE                 |        | Inox/Galvanisé                   |
| DIMENSIONS H×L×P        | mm     | 1986x683x704                     |
| Poids net               | kg     | 177                              |
| Volume (emballé)        | m³     | 1,25                             |
| Emballé H×W×D           | mm     | 2032x760x860                     |
| Poids brut              | kg     | 193                              |

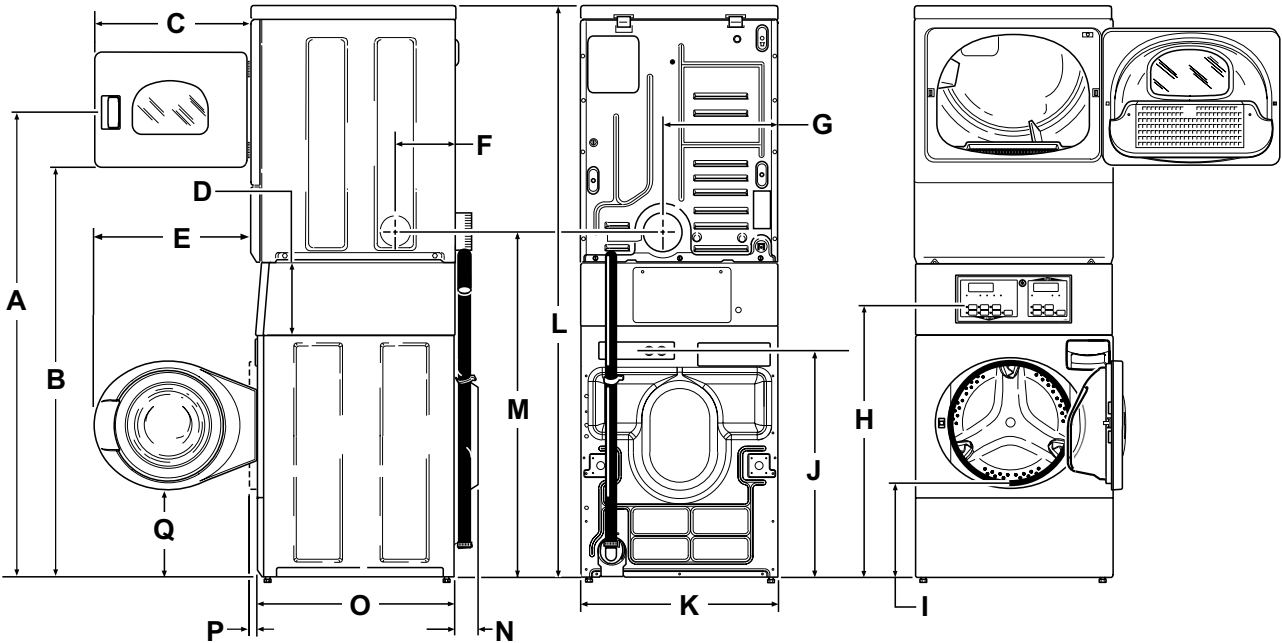

CS10 Côté

CS10 Arrière

CS10 Devant

| CS10 | A       | B    | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J   | K       | L    | M     | N  | O   | P  | Q   |
|------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------|-------|----|-----|----|-----|
|      | 1678    | 1447 | 597 | 213 | 610 | 203 | 391 | 938 | 371 | 813 | 683     | 1986 | 1184  | 52 | 704 | 38 | 333 |
|      | Largeur |      |     |     |     |     |     |     |     |     | Hauteur |      | Prof. |    |     |    |     |

## CDS10 | Colonne séchoir-séchoir

### NS3NGAGS403UG01

### NSGNGAGS303UG01


|                  |                      |                      |
|------------------|----------------------|----------------------|
| Marché           | Europe/CE            | Europe/CE            |
| Modèle           | OPL/PCP <sup>2</sup> | OPL/PCP <sup>2</sup> |
| Ventilation (mm) | 102                  | 102                  |
| Tension          | 400v/50Hz/3N         | 230v/50Hz/1N         |
| Chauffage        | Électrique           | Gaz                  |

<sup>1</sup> Blanchisserie sur place <sup>2</sup> Pour centrale de paiement

### CDS10

#### Colonne séchoir-séchoir

|                      |                |                         |
|----------------------|----------------|-------------------------|
| CAPACITÉ             | kg             | 10,5                    |
| VOLUME TAMBOUR       | l              | 198                     |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE | kW             | 5,2 (230V)   5,3 (400V) |
| PUISSANCE GAZ        | kW             | 7,3                     |
| PUISSANCE MOTEUR     | kW             | 0,25                    |
| ÉCRAN DE CONTRÔLE    |                | Quantum                 |
| COULEUR              |                | Gris                    |
| DIMENSIONS H×L×P     | mm             | 1986x683x737            |
| Poids net            | kg             | 120 (él.) / 125 (gaz)   |
| Volume (emballé)     | m <sup>3</sup> | 1,30                    |
| Emballé H×W×D        | mm             | 2032x760x860            |
| Poids brut           | kg             | 127 (él.) / 132 (gaz)   |

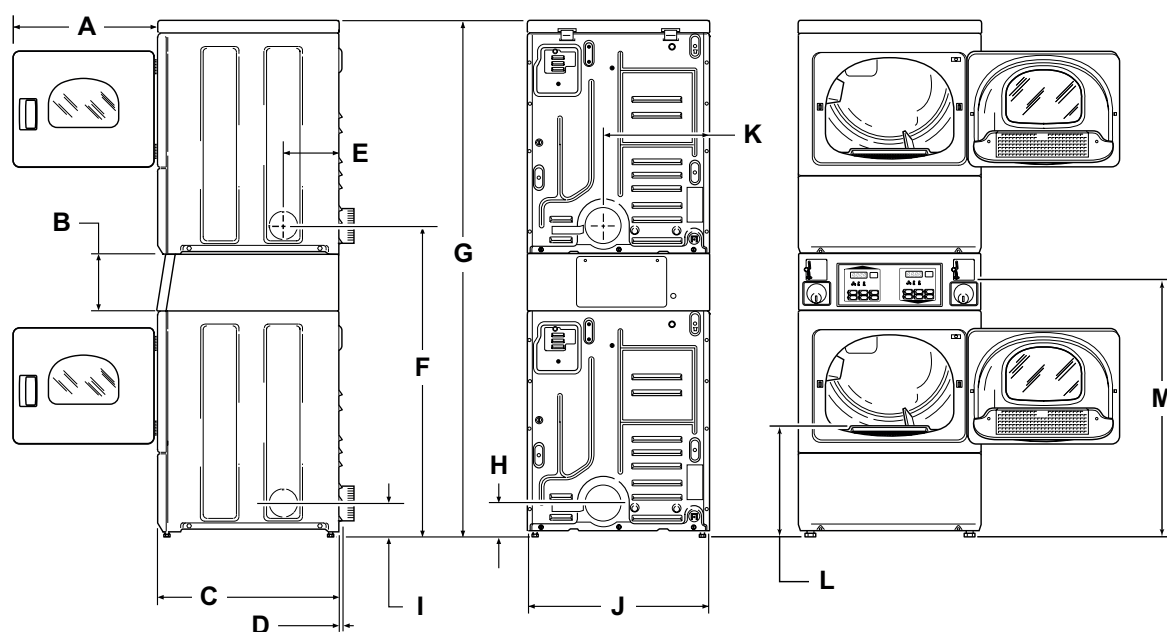

CDS10 Côté

CDS10 Arrière

CDS10 Devant

| CDS10 | A     | B   | C   | D  | E       | F    | G    | H   | I       | J   | K   | L   | M   |
|-------|-------|-----|-----|----|---------|------|------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
|       | 597   | 213 | 711 | 11 | 203     | 1184 | 1986 | 102 | 114     | 683 | 391 | 392 | 994 |
|       | Prof. |     |     |    | Hauteur |      |      |     | Largeur |     |     |     |     |