

CW10 | CD10



# Laveuse et séchoir Professionnels

## CARACTÉRISTIQUES DE LA LAVEUSE

- Tambour extérieur et intérieur en acier inoxydable
- L'extraction de 440 G-Force, la meilleure de l'industrie, élimine plus d'humidité, réduisant ainsi les temps de séchage et les coûts d'utilisation.
- Peut être installé sur n'importe quel sol et à n'importe quel niveau
- Suspension avec nouvelle logique de déséquilibre
- Bac à savon à quatre compartiments
- Standard avec pompe de vidange
- Panneaux supérieur, frontal et latéraux disponibles de série en gris anthracite
- Chauffage électrique ou alimenté par une chaudière
- 6 programmes de lavage
- Indication par LED de l'état du programme
- Compte à rebours du temps restant

## CARACTÉRISTIQUES DU SÉCHOIR

- Tambour en acier galvanisé
- Filtre à peluches surdimensionné situé à l'avant pour un nettoyage facile
- Le puissant système d'extraction garantit des temps de séchage courts et des coûts d'exploitation réduits.
- Large porte s'ouvrant à 180° pour faciliter le chargement et le déchargement
- Panneaux supérieur, frontal et latéraux standard disponibles en gris anthracite
- Chauffage électrique ou au gaz
- 4 programmes de séchage
- Indication par LED de l'état du programme
- Compte à rebours du temps restant



### VITESSE D'EXTRACTION ÉLEVÉE

Pour des cycles de séchage plus courts et des économies d'énergie



### FACILE D'UTILISATION

Interface très simple et intuitive



### CONCEPTION COMPACTE

Gain d'espace




| CW10   Laveuse |                      |                                          |                      |                                          |                      |
|----------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|
|                | NF3JGBSP403UG01      | NF3JGBJP403UG43                          | NF3JGBSG403UG01      | NF3NGBJG403UG44<br>- MOP -               | NF3JGBSP403NG22      |
| Marché         | Europe/CE            | Europe/CE                                | Europe/CE            | Europe/CE                                | /                    |
| Modèle         | OPL/PCP <sup>2</sup> | OPL/PCP <sup>2</sup>                     | OPL/PCP <sup>2</sup> | OPL/PCP <sup>2</sup>                     | OPL/PCP <sup>2</sup> |
| Tambour        | Inox                 | Injection de savon / joint de porte gris | Inox                 | Injection de savon / joint de porte gris | Inox                 |
| Vidange        | Pompe                | Pompe                                    | Gravité              | Gravité                                  | Pompe                |
| Capacité       | 10.5 kg              | 10.5 kg                                  | 10.5 kg              | 10.5 kg                                  | 10.5 kg              |

| CD10   Séchoir  |                      |                      |                      |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 | ND3NGBGS403UG01      | NDENBGS303UG01       | NDGNBGS303UG01       |
| Marché          | Europe/CE            | Europe/CE            | Europe/CE            |
| Modèle          | OPL/PCP <sup>2</sup> | OPL/PCP <sup>2</sup> | OPL/PCP <sup>2</sup> |
| Chauffage       | Électrique*          | Électrique*          | Gaz                  |
| Connexion élec. | 400V/50Hz/3N         | 230V/50Hz/1N         | 230V/50Hz/1N         |


<sup>1</sup> Blanchisserie sur place <sup>2</sup> Pour centrale de paiement

| CW10                 |                |              |
|----------------------|----------------|--------------|
| Volume tambour       | l              | 96,8         |
| MOEUR                |                |              |
| Fréquence contrôlée  | kW             | 0,67         |
| Vitesse d'extraction | tr/min         | 1200         |
| Facteur G            |                | 440          |
| CONNEXION ÉLECTRIQUE |                | 400v/50Hz/3N |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE | kW             | 4,8          |
| DIMENSIONS H×L×P     | mm             | 1027×683×704 |
| Poids net            | kg             | 113          |
| Volume (emballé)     | m <sup>3</sup> | 0,71         |
| Emballé H×W×D        | mm             | 1150x760x860 |
| Poids brut           | kg             | 122          |

| CD10                 |                |                         |
|----------------------|----------------|-------------------------|
| Capacité             | kg             | 10.5                    |
| Volume tambour       | l              | 198                     |
| CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE |                | 5,2 (230V), 5,3 (400V)* |
| CHAUFFAGE GAZ        | kW             | 7,3                     |
| PUISSANCE MOTEUR     | tr/min         | 0,25                    |
| Ventilation          | mm             | 102                     |
| DIMENSIONS H×L×P     | mm             | 1027×683×711            |
| Poids net            | kg             | 68                      |
| Volume (emballé)     | m <sup>3</sup> | 0,71                    |
| Emballé H×W×D        | mm             | 1150x760x860            |
| Poids brut           | kg             | 73                      |

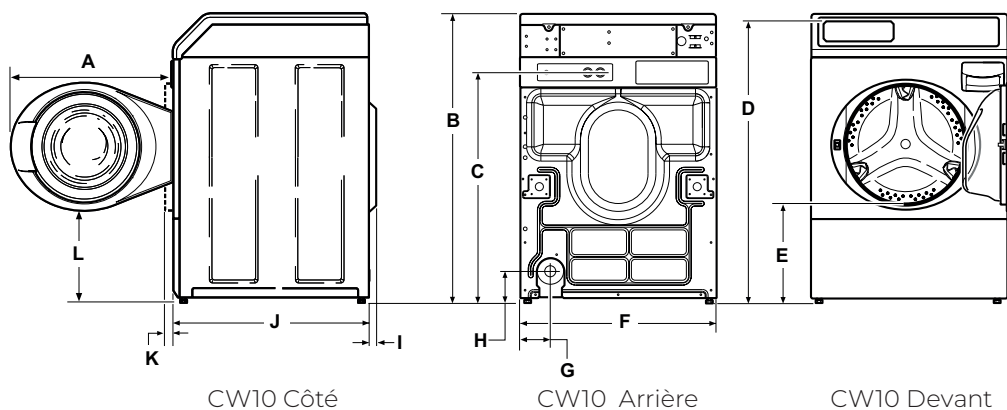

| CW10 | A       | B    | C   | D       | E   | F   | G   | H   | I     | J   | K  | L   |
|------|---------|------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|
|      | 611     | 1027 | 813 | 1006    | 371 | 683 | 107 | 104 | 52    | 704 | 40 | 333 |
|      | Hauteur |      |     | Largeur |     |     |     |     | Prof. |     |    |     |

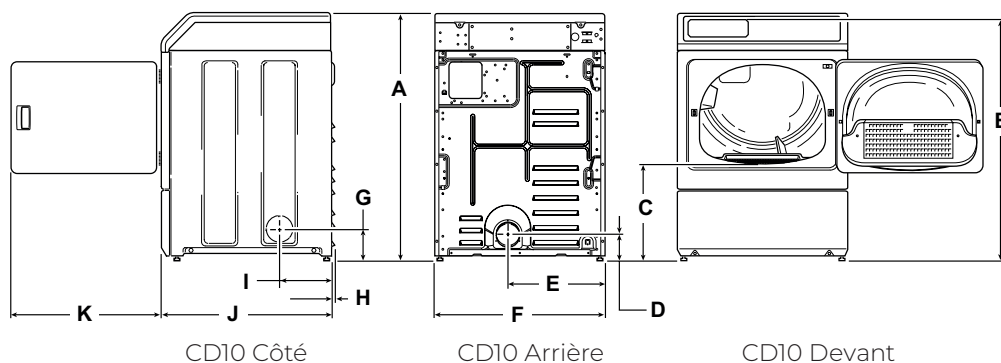

| CD10 | A       | B    | C   | D       | E   | F   | G   | H  | I    | J   | K   |
|------|---------|------|-----|---------|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|
|      | 1027    | 1006 | 392 | 102     | 391 | 683 | 114 | 10 | 203  | 711 | 597 |
|      | Hauteur |      |     | Largeur |     |     |     |    | Prof |     |     |