

CWC10 | CDC10



Laveuse et séchoir Professionnels

CARACTÉRISTIQUES DE LA LAVEUSE

- Tambour extérieur et intérieur en acier inoxydable
- L'extraction de 440 G-Force, la meilleure de l'industrie, élimine plus d'humidité, réduisant ainsi les temps de séchage et les coûts d'utilisation.
- Peut être installé sur n'importe quel sol et à n'importe quel niveau
- Suspension avec nouvelle logique de déséquilibre
- Bac à savon à quatre compartiments
- Standard avec pompe de vidange
- Panneaux supérieur, frontal et latéraux disponibles de série en gris anthracite
- Chauffage électrique ou alimenté par une chaudière
- 6 programmes de lavage
- Possibilité de programmer des modifications de cycle (ajout de pré-lavage, temps de lavage supplémentaire, rinçage supplémentaire)

CARACTÉRISTIQUES DU SÉCHOIR

- Tambour en acier galvanisé
- Filtre à peluches surdimensionné situé à l'avant pour un nettoyage facile
- Le puissant système d'extraction garantit des temps de séchage courts et des coûts d'exploitation réduits.
- Large porte s'ouvrant à 180° pour faciliter le chargement et le déchargement
- Panneaux supérieur, frontal et latéraux standard disponibles en gris anthracite
- Chauffage électrique ou au gaz
- 4 programmes de séchage
- Indication par LED de l'état du programme
- Compte à rebours du temps restant



**CONCEPTION
COMPACTE**
Gain d'espace



FACILE D'UTILISATION
Interface très simple et intuitive



MONNAYEUR
Pour vos utilisations en libre-service




CWC10 Laveuse					
	NF3JXASP403UN01	NF3JXASP403UG01	NF3JXASP403UG43	NF3JXASG403UG01	NF3JXASG403UG43
Armoire	Inox	Grise	Grise	Grise	Grise
Marché	Europe/CE	Europe/CE	Europe/CE	Europe/CE	Europe/CE
Modèle	Pour laverie	Pour laverie	Pour laverie	Pour laverie	Pour laverie
Tambour	Inox	Inox	Injection de savon / joint de porte gris	Inox	Injection de savon / joint de porte gris
Vidange	Pompe	Pompe	Pompe	Gravité	Gravité ¹
Capacité	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg

¹Disponible au S4/2024

CDC10 Séchoir				
	ND3NXAGS403UN01	NDENXAGS303UG01	NDGNXAGS303UG01	ND3NXAGS403UG01
Armoire	Inox	Grise	Grise	Grise
Marché	Europe/CE	Europe/CE	Europe/CE	Europe/CE
Modèle	Pour laverie	Pour laverie	Pour laverie	Pour laverie
Chauffage	Électrique*	Électrique*	Gaz	Électrique*
Connexion élec.	400V/50Hz/3N	230V/50Hz/1N	230V/50Hz/1N	400V/50Hz/3N

CWC10		
Volume tambour	l	96,8
Fréquence contrôlée	kW	0,67
Vitesse d'extraction	tr/min	1200
Facteur G		440
CONNEXION ÉLECTRIQUE		230v/50Hz/1N, 400v/50Hz/3N*
PUISSANCE ÉLECTRIQUE	kW	4,8
DIMENSIONS H×L×P	mm	1126×683×704
Poids net	kg	119
Volume (emballé)	m ³	0,77
Emballé H×W×D	mm	1150×760×860
Poids brut	kg	128

CDC10		
Capacité	kg	10,5
Volume tambour	l	198
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	kW	5,2 (230V), 5,3 (400V)*
CHAUFFAGE GAZ	kW	7,3
PUISSANCE MOTEUR	tr/min	0,25
Ventilation	mm	102
DIMENSIONS H×L×P	mm	1126×683×711
Poids net	kg	74
Volume (emballé)	m ³	0,71
Emballé H×W×D	mm	1150×760×860
Poids brut	kg	79

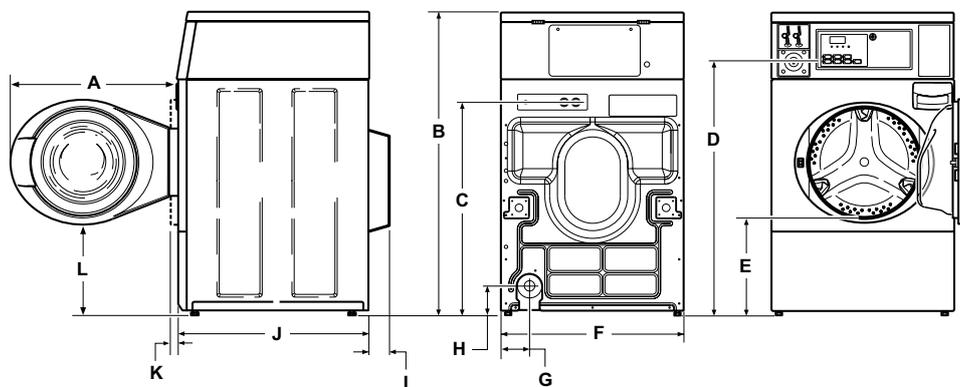


CWC10 Côté

CWC10 Arrière

CWC10 Devant

CWC10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	611	1126	813	938	371	683	107	104	52	704	40	333
	Hauteur			Largeur				Prof.				

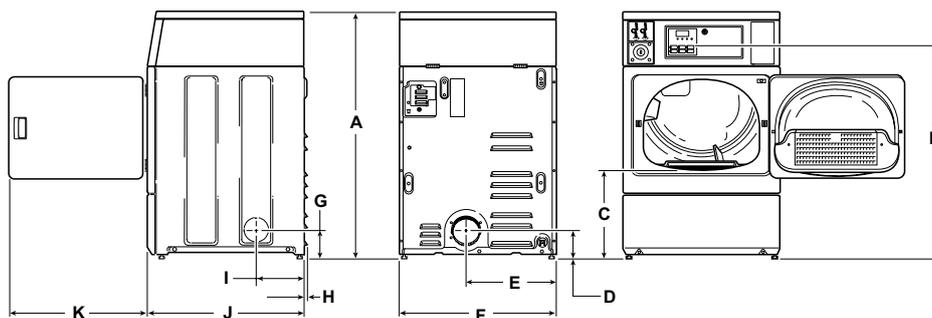

CDC10 Côté

CDC10 Arrière

CDC10 Devant

CDC10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	1126	938	392	102	391	683	114	10	203	711	597	
	Hauteur			Largeur				Prof.				