

DR32 | DR35 | DR55 | DR75



Séchoirs rotatifs

CARACTÉRISTIQUES

- Tambour standard galvanisé
- Panneau avant en acier inoxydable avec porte peinte en noir
- Grande ouverture de la porte pour faciliter le chargement et le déchargement
- Filtre à poussière autonettoyant
- Capacité AutoDry pour blanchisserie

OPTIONS

- Version monnayeur
- Tambour en acier inoxydable
- Tambour inversant

ÉCRANS DE CONTRÔLE

- Evolis / Evolis Elite - cycles entièrement programmables et personnalisables écran tactile 7 "
 - Écran convivial avec instructions d'utilisation intégrées à la commande.
 - Contenu complet de la commande disponible en 34 langues
- Microprocesseur facile à utiliser - Double commande numérique ou OPL Micro
- Version monnayeur - Microprocesseur facile à utiliser



SYSTÈME D'EXTINCTION DES INCENDIES

Pour une sécurité maximale de vos opérations



FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Réduction des coûts de l'énergie



PLATFORME BASÉE SUR LE CLOUD

pour contrôler facilement votre linge partout et à tout moment


		DR32	DR35	DR55	DR75
CAPACITÉ					
Capacité 1:18	kg (lb)	15(33)	19(43)	27(59)	35(77)
Capacité 1:22	kg (lb)	13(30)	16(35)	24(55)	29(64)
Volume du tambour	l	300	350	490	634
Diamètre du tambour	mm	Ø 673	Ø 762	Ø 838	Ø 940
DÉBIT D'AIR	l/sec	240	260 - 280	330	380
MOTEURS					
Ventilation	kW	0,40	0,40	0,40	0,40
Entraînement	kW	0,40	0,40	0,40	0,40
BRUIT	dBA	59	61	61	60
CHAUFFAGE AU GAZ					
Raccordement au gaz	NPT	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Raccordement électrique					
Énergie	kW	16.1 - 21.4	18.8 - 26.4	30.8 - 32.8	35.8 - 48.4
	kBTU/h	55 - 73	64 - 90	105 - 112	150
CHAUFFAGE VAPEUR					
Raccordement vapeur	NPT	-	-	3/4"	3/4"
Raccordement électrique					
Pression de la vapeur	bar	-	-	5.5 - 8.6	5.3 - 6.9
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE					
Raccordement électrique					
Énergie	kW	12 - 21	9 - 24	18 - 27	21 - 36
ÉVACUATION	mm	150	150 - 200	200	200 - 250
DIMENSIONS					
H*LxP	mm	1625x710x1155	1625x800x1155	1700x870x1350	1960x980x1190
Poids net	kg	150 - 155	165 - 170	195 - 210	325 - 335
DONNÉES DE TRANSPORT					
Emballé H*LxP	mm	1720x760x1240	1720x840x1240	1790x900x1450	2120x1050x1420
Poids brut	kg	165 - 170	185	210 - 215	345 - 360

	A	B	C	D	E	F	G*	H*	I*	J	K
DR32	670	700	720	810	1155	1625	370	405	40	625	710
DR35	710	700	720	810	1155	1625	370	435	40	695	800
DR55	810	670	850	935	1350	1700	395	510	40	775	875
				P		H		L			

*Système d'extinction d'incendie en option - peut ne pas être présent sur la machine.


	A	B	C	D	E*	F	G	H*	I*	J*	K	L
DR75	740	860	1190	1960	465	980	840	190	150	350	900	1000
			P	H		L						

*Système d'extinction d'incendie en option - peut ne pas être présent sur la machine.

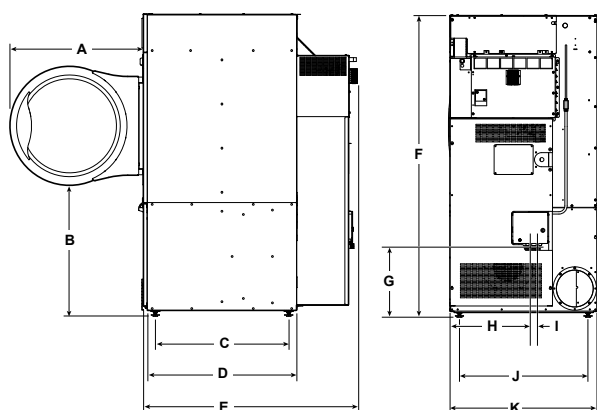

Côté droit

Arrière

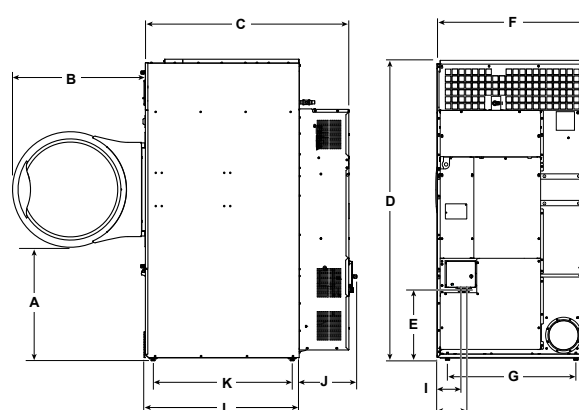

Côté droit

Arrière