

DR335 | DR445



Séchoirs rotatifs double

CARACTÉRISTIQUES


- Tambour standard galvanisé
- Panneau avant en acier inoxydable avec porte peinte en noir
- Grande ouverture de la porte pour faciliter le chargement et le déchargement
- Filtre à poussière autonettoyant

OPTIONS

- Version monnayeur
- Tambour en acier inoxydable
- Tambour inversant

ÉCRANS DE CONTRÔLE

- Evolis / Evolis Elite - cycles entièrement programmables et personnalisables écran tactile 7 "
 - Écran convivial avec instructions d'utilisation intégrées à la commande.
 - Contenu complet de la commande disponible en 34 langues
- Microprocesseur facile à utiliser - Double commande numérique ou OPL Micro
- Version monnayeur - Microprocesseur facile à utiliser

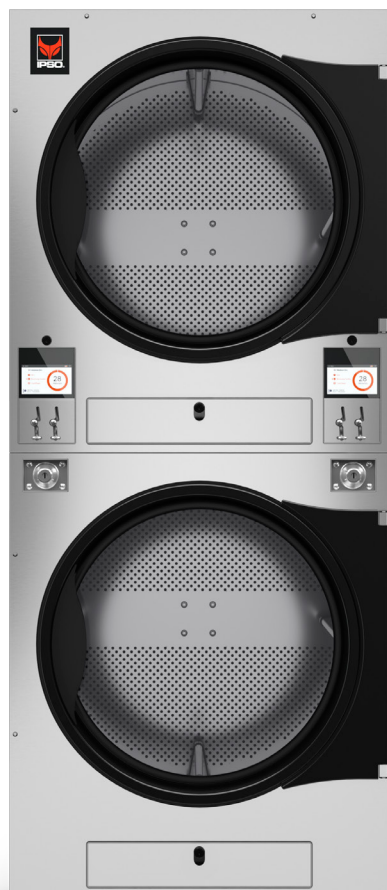

SYSTÈME D'EXTINCTION DES INCENDIES

Pour une sécurité maximale de vos opérations



FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Réduction des coûts de l'énergie




PLATEFORME BASÉE SUR LE CLOUD


pour contrôler facilement votre linge partout et à tout moment

		DR335	DR445
CAPACITÉ			
Capacité 1:18	kg (lb)	2 x 17(38)	2 x 24(51)
Capacité 1:22	kg (lb)	2 x 14(31)	2 x 20(42)
Volume du tambour	l	2 x 300	2 x 420
Diamètre du tambour	mm	Ø 762	Ø 838
DÉBIT D'AIR	l/sec	310 - 380	570
MOTEURS			
Ventilation	kW	0,40	0,40
Entraînement	kW	0,40	0,40
BRUIT	dBA	63	65
CHAUFFAGE AU GAZ			
Raccordement au gaz	NPT	1/2"	1/2"
Raccordement électrique			
Énergie par tambour	kW	16.1 - 77	23.4 - 100.2
	kBTU/h	55 - 73	80 - 95
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
Raccordement électrique			
Énergie par tambour	kW	12 - 21	-
ÉVACUATION	mm	150 - 200	250
DIMENSIONS			
H*LxP	mm	1940x800x1100	2065x875x1260
Poids net	kg	265 - 275	315
DONNÉES DE TRANSPORT			
Emballé H*LxP	mm	2030x830x1190	2160x900x1370
Poids brut	kg	280 - 290	335

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
DR335	710	1245	1225	290	270	635	730	1100	695	800	1940
DR445	810	1280	1250	260	235	735	830	1260	770	875	2065
								P		L	H

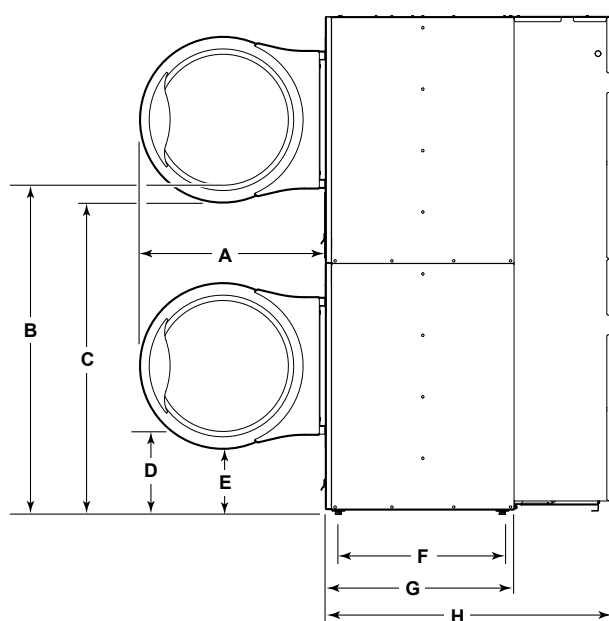

Côté droit

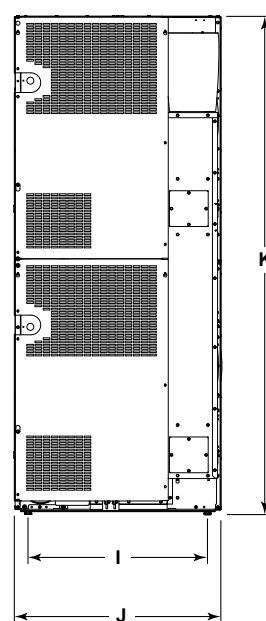

Arrière