

IDR195

Séchoirs rotatifs



CARACTÉRISTIQUES

- Tambour standard en acier inoxydable
- Plaque de revêtement gris anthracite
- Panneau supérieur en inox
- Grande ouverture de la porte pour faciliter le chargement et le déchargement

OPTIONS

- Version monnayeur
- Façade en acier inoxydable
- Tambour inversant
- Contrôle de l'humidité résiduelle Sensodry :
 - séchage sûr du linge délicat
 - détection de l'humidité en %
- Puissance de chauffage de 6 à 12 kW, pour répondre aux différentes exigences d'installation

ÉCRANS DE CONTRÔLE

- Microprocesseur facile à utiliser (ECT) - commande intuitive avec sélection simple de 3 programmes



FLUX D'AIR RADIAL ET AXIAL

Pour un transfert de chaleur maximal, une faible consommation d'énergie et un temps de séchage court



VERSION ECO


Tous les sècheurs sont disponibles avec un système de chauffage à puissance réduite.




OUVERTURE DE PORTE EXTRA LARGE

Pour un chargement et un déchargement faciles


IDR195		
CAPACITÉ		
Capacité 1:18	kg (lb)	11(24)
Capacité 1:22	kg (lb)	9(20)
Volume du tambour	l	195
Diamètre du tambour	mm	Ø 670
Profondeur du tambour	mm	555
PORTE		
Ouverture de porte	mm	Ø 500
Sens d'ouverture		Droit (réversible)
Angle d'ouverture		210°
PERFORMANCE DE SÉCHAGE		
Type de flux d'air		Axial
Débit d'air	m ³ /h	300
CHAUFFAGE		
Type de chauffage		Électrique
Puissance de chauffage	kW	6 / 9 / 12
Puissance totale	kW	6,4 / 9,4 / 12,4
Raccordement électrique		3x220 - 230V 50Hz 3x220 - 230V 60Hz 3x240V 50Hz 3x380 - 415V+N 50Hz 3x380 - 415V+N 60Hz 3x380 - 415V 50Hz 3x380 - 415V 50Hz 3x440V 60Hz
MOTEURS		
Ventilation	kW	0,25
Entraînement	kW	0,25
RACCORDEMENT		
Échappement	mm	150
BRUIT		
Séquence de séchage	db	55
DIMENSIONS		
H*LxP	mm	1150x710x945
Poids net	kg	125
DONNÉES DE TRANSPORT		
Emballé H*LxP	mm	1253x752x970
Poids brut	kg	180




Face avant



Côté gauche



Arrière

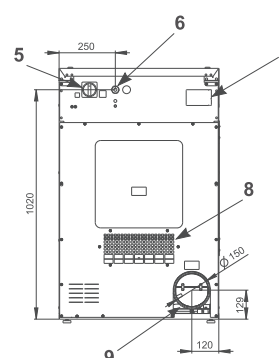

Arrière

1. Panneau de contrôle
2. Bouton d'arrêt d'urgence
3. Filtre à poussières
4. Interrupteur de porte
5. Interrupteur principal
6. Alimentation principale

7. Plaque de série
8. Aspiration
9. Aération
10. Commutateur de débit d'air
11. Chambre de chauffe