

IHP250 | IHP285 | IHP345



Séchoir rotatif pompe à chaleur

TECHNOLOGIE HP BOOSTER

Réduisez le temps de séchage du premier cycle de 10 à 15 minutes !

Le nouveau HP Booster réduit la durée du cycle de 10 à 15 minutes ! Le temps de séchage moyen d'une charge complète de linge en coton était auparavant de 58 minutes, mais grâce à la nouvelle technologie Booster, il dure environ 45 minutes. Ce n'est pas seulement un gain de temps, c'est aussi une réduction des coûts de main d'œuvre et d'énergie.

Idéal pour les laveries :

Les séchoirs pompes à chaleur dotés de la technologie Booster conviennent parfaitement aux laveries automatiques. Grâce à la technologie booster, ces séchoirs atteignent leur température de fonctionnement plus rapidement, ce qui permet aux clients d'attendre moins longtemps.

Idéal pour les blanchisseries :

Les opérateurs gagnent du temps sur le séchage car la technologie booster permet d'atteindre plus rapidement la température de travail dans le premier et le deuxième cycle de séchage.

1 PUISSANCE ÉLECTRIQUE

Moins de 4 kW de puissance installée nécessaire



2 ÉVACUATION

Installation en circuit fermé : pas besoin de tuyaux d'échappement

3 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 70%

4 EFFICACITÉ EN TEMPS DE CYCLE

Temps de séchage les plus courts du marché

5 PROCESSUS DE CHAUFFAGE AMÉLIORÉ

Temps de cycle plus court avec le HP Booster



FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Jusqu'à 70 % de réduction de la consommation d'énergie



ÉVACUATION DE L'AIR

Pas de raccordement d'évacuation d'air, pas d'aspiration d'air ambiant



FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Consommation électrique inférieure à celle d'un modèle électrique conventionnel

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe à chaleur
- Tambour standard galvanisé de grand diamètre
- Microprocesseur facile à utiliser
- RADAX Combinaison de flux d'air radial & axial :
 - Transfert de chaleur maximal
 - Faible consommation d'énergie
- Vanne de vidange de grande taille (Ø 76 mm)
- Grande ouverture de porte pour un chargement et un déchargement faciles
- Filtre à peluches autonettoyant
- Plaque d'habillage gris anthracite


OPTIONS

- Face latérale, frontale et tambour en acier inoxydable
- Tambour inversé
- Double-vitrage et isolation thermique
- Programmeur Full Control (FCT)
- Contrôle de l'humidité résiduelle Sensodry :
 - séchage sûr du linge délicat
 - détection de l'humidité en %
 - idéal en combinaison avec SoftWash
 - idéal pour les pressings et les pompiers
 - disponible sur Easy et Full Control
- Version monnayeur
- Communication sans fil avec des systèmes basés sur le cloud (kit WiFi - à commander dans accessoires)

		IHP250	IHP285	IHP345
CAPACITÉ				
Capacité 1:18	kg (lb)	12(26)	16(35)	19(42)
Capacité 1:22	kg (lb)	11(24)	13(29)	16(35)
Volume du tambour	l	250	285	345
Diamètre du tambour	mm	Ø 760	Ø 760	Ø 760
MOYENNE DE SÉCHAGE	g/min	126	120	120
MOTEURS				
Ventilation	kW	0,30	0,30	0,30
Entraînement	kW	0,25	0,25	0,25
POMPE À CHALEUR				
Raccordement électrique				
Énergie	kW	3,6	3,6	3,6
PROGRAMMATEUR				
Easy control (ECT)		Standard	Standard	Standard
Full control (FCT)		Available	Available	Available
DIMENSIONS				
H*LxP	mm	1680x795x1525	1680x795x1615	1680x795x1735
Poids net	kg	350	360	375
DONNÉES DE TRANSPORT				
Emballé H*LxP	mm	1785x855x1540	1785x855x1635	1785x855x1750
Poids brut	kg	385	400	400

COÛT TOTAL DE POSSESSION SUR 5 ANS : SÉCHOIR STANDARD VS SÉCHOIR À POMPE À CHALEUR

Consommation et amortissement : Chauffage pompe à chaleur vs. électrique

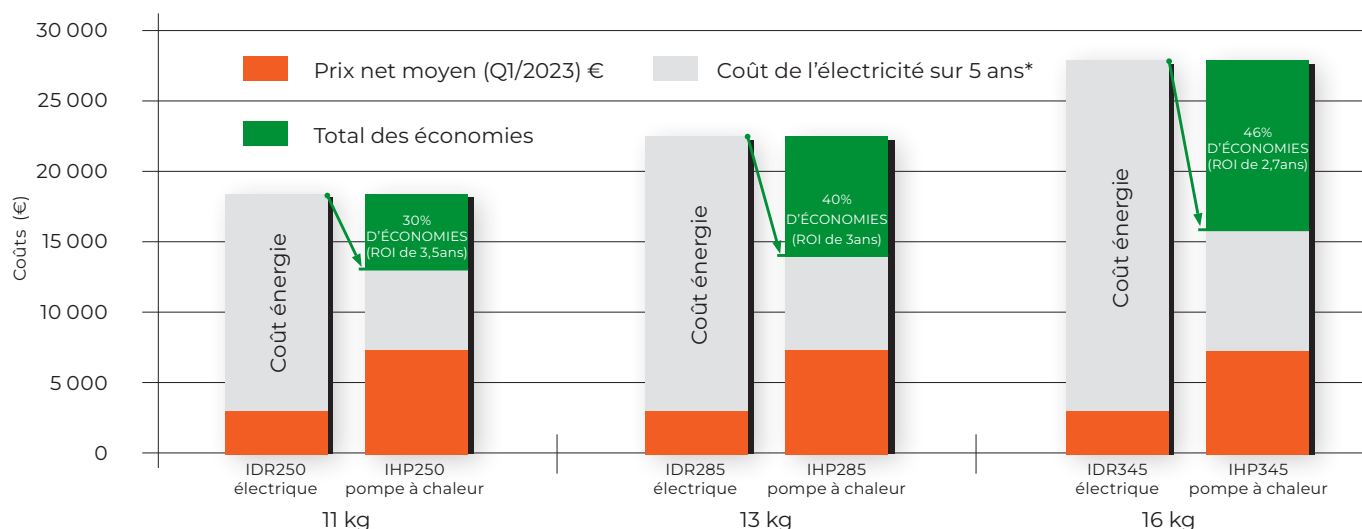

* Prix net moyen de l'équipement (T1/2023), 8 cycles/jour, 250 jours de travail/an, prix moyen de l'électricité non domestique dans l'UE27 (T2/2022).