

FCIF 500 | FCIR 500



Sécheuse-repasseuse à cylindre chauffant

CARACTÉRISTIQUES

- Protection des doigts et bouton d'urgence pour plus de sécurité
- Bandes à repasser Meta Aramid durables pour une meilleure résistance à la température
- Refroidissement automatique
- Indication de la vitesse de repassage et de la température
- Moteur à variateur de fréquence
- Filtres à poussière faciles à retirer
- Mode inversé
- Barre antistatique standard (FCIF 500)
- Système EasyFold - Moins d'entretien, pas de rubans ni de rouleaux
- Retour avant/arrière sélectionnable (FCIR 500)

OPTIONS

- Cylindre chromé pour une meilleure conduction thermique et moins d'entretien
- Pédale d'arrêt et de marche arrière
- Retour arrière avec table de sortie (FCIF)

ÉCRAN DE CONTRÔLE

- MCX- Microprocesseur facile à utiliser avec 20 programmes de repassage pré réglés.



**GRANDE SURFACE DE
CONTACT AVEC LE LINGE**
sur un angle de 300° pour une
grande capacité de repassage



**RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE
LA VITESSE DE REPASSAGE**
en fonction de l'humidité
résiduelle



**CYLINDRE FIN EN ACIER
HAUTEMENT POLI**
Réponse rapide à la température,
excellente conductivité thermique




		FCIF2000/500, FCIR2000/500	FCIF2600/500, FCIR2600/500	FCIF3200/500, FCIR3200/500
DIAMÈTRE DU ROULEAU	mm	500	500	500
LONGUEUR UTILE DU ROULEAU	mm	2000	2600	3200
CHAUFFAGE				
Électrique	kW	38	55	65
Gaz	kW	36	52	66
Vapeur	kg/h	49	68	88
MOTEURS				
Rouleau	kW	0,37	0,37	0,37
Ventilateur	kW	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
CAPACITÉ DE REPASSAGE*				
Chauffage électrique et gaz	kg/h	80	95	120
Chauffage à la vapeur	kg/h	95	115	145
VITESSE DE REPASSAGE	m/min.	1,5-8	1,5-8	1,5-8
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE				
		380-415V 3AC+N 50/60 Hz, 208-240V 3AC 50/60 Hz 380-415V 3AC-N 50/60 Hz, 440V-480 3AC 60 Hz	380-415V 3AC+N 50/60 Hz, 208-240V 3AC 50/60 Hz 380-415V 3AC-N 50/60 Hz, 440V-480 3AC 60 Hz	380-415V 3AC+N 50/60 Hz, 208-240V 3AC 50/60 Hz 380-415V 3AC-N 50/60 Hz, 440V-480 3AC 60 Hz
DIMENSIONS				
H×L×P	mm	1568x2750x1185	1568x3350x1185	1568x3950x1185
Poids net (ÉL/G/V)	kg	1290	1440	1680
DONNÉES DE TRANSPORT				
Volume (caisse emballée)	m³	7,14	8,62	10,13
H×L×P emballé	mm	1900x2890x1300	1900x3490x1300	1900x4100x1300
Poids brut (ÉL/G/V)	kg	1520	1700	2000


* Testé conformément à la norme ISO 9398-1, les données concernant les dimensions des machines comprennent toutes les parties étendues.

AVANT FCIF/ FCIR


IF/IR 50-200 = 2750mm
IF/IR 50-250 = 3350mm
IF/IR 50-320 = 3950mm

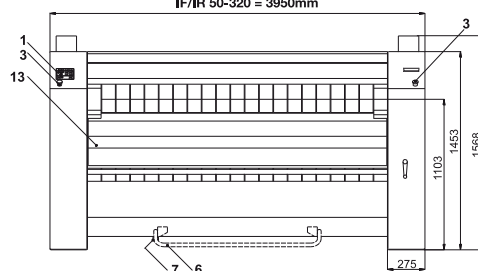


FCIF




DESSUS FCIF/ FCIR

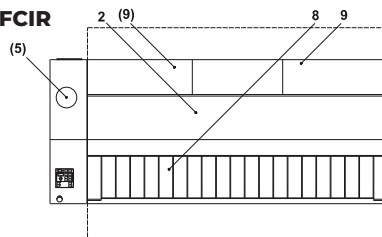

FCIR




ARRIÈRE FCIF/ FCIR MODEL V

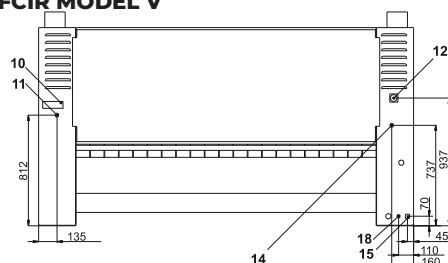

MODEL E

MODEL G



- | | | |
|---|--|---|
| 1. Panneau de contrôle | 9. Couvercle du filtre à peluche | 18. Alimentation électrique principale |
| 2. Couvercle supérieur | 10. Plaque signalétique | 19. Alimentation en gaz G 3/4 » (version «G») |
| 3. Arrêt central | 11. Purgeur de condensats G 3/4 (version «V») | 20. Alimentation du système de chauffage (version « E ») |
| 4. Entraînement manuel du rouleau | 12. Interrupteur principal | 21. Table basculante de sortie - arrière (selon commande) |
| 5. Ventilation d'évacuation | 14. Alimentation en vapeur G 3/4 » (version «V») | 22. Bac de sortie basculant - avant |
| 6. Pédale pour démarrer/arrêter le l'engagement du linge (selon la commande, version OPL) | 15. Connecteur de protection externe | 23. Bac de sortie basculant - arrière |
| 7. Micro-interrupteur de la pédale (selon commande, version OPL) | 16. Table basculante de sortie - avant | |
| 8. Bande d'engagement du linge | 17. Boulons du couvercle latéral | |