

FCIFF500



Sécheuse-repasseuse à cylindre chauffant

CARACTÉRISTIQUES

- Protection des doigts et bouton d'urgence pour plus de sécurité
- Bandes à repasser Meta Aramid durables pour une meilleure résistance à la température
- Refroidissement automatique
- Indication de la vitesse de repassage et de la température
- Moteur à variateur de fréquence
- Filtres à peluches faciles à retirer
- Barre antistatique standard
- Système EasyFold - Moins d'entretien, pas de rubans ni de rouleaux
- Mode inversé possible
- Configurations variables pour le pliage
- Système intégré d'alimentation et de pliage en longueur

OPTIONS

- Cylindre chromé pour une meilleure conduction thermique et moins d'entretien
- Plieuse transversale et empileur
- Cylindre chromé pour une meilleure conduction thermique

ÉCRAN DE CONTRÔLE

- Commande tactile PLC - écran tactile de 7 pouces entièrement programmable et personnalisable.
 - Écran convivial avec instructions d'utilisation intégrées à la commande.
 - Contenu complet de la commande disponible en 34 langues
- Microprocesseur facile à utiliser - 20 programmes de repassage prééglés



GRANDE SURFACE DE CONTACT AVEC LE LINGE

sur un angle de 300° pour une grande capacité de repassage




RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA VITESSE DE REPASSAGE

en fonction de l'humidité résiduelle



CYLINDRE FIN EN ACIER HAUTEMENT POLI

Réponse rapide à la température, excellente conductivité thermique

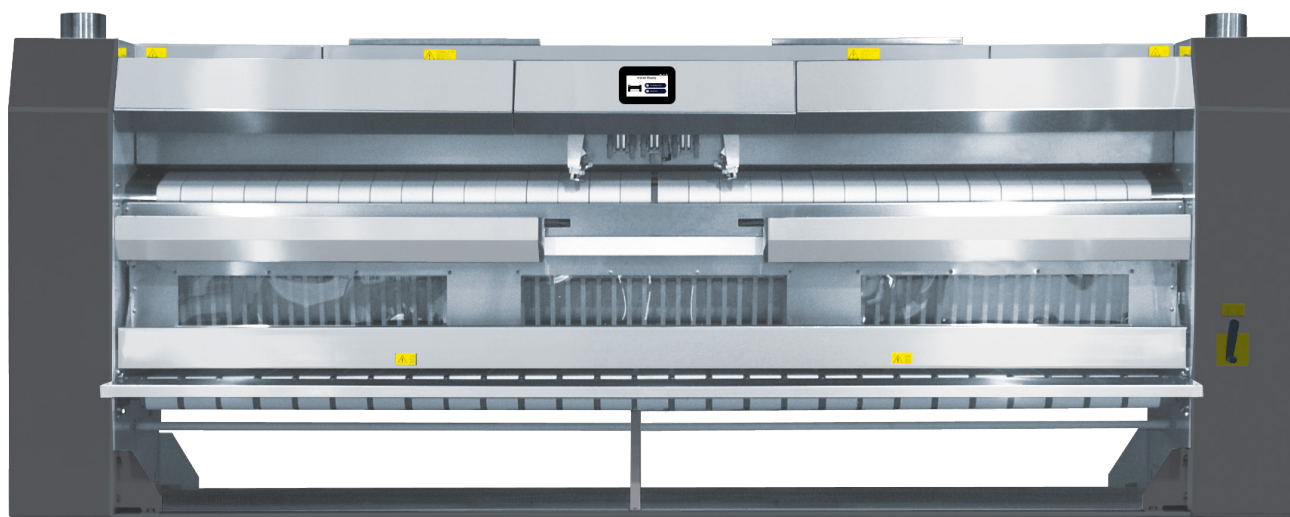

PLIEUSE TRANSVERSALE



EMPILEUR



		FCIFF2600/500	FCIFF3200/500
DIAMÈTRE DU ROULEAU	mm	502	502
LONGUEUR UTILE DU ROULEAU	mm	2600	3200
CHAUFFAGE			
Électrique	kW	54	65
Gaz	kW	52	66
Vapeur	Kg	68	88
MOTEURS			
Rouleau	kW	1,2	1,2
Ventilateur	kW	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
CAPACITÉ DE REPASSAGE			
Électrique	kg/h	95	120
Gaz	kg/h	95	120
Vapeur	kg/h	115	145
VITESSE DE REPASSAGE	m/min	1,5-8	1,5-8
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE		380-415V 3AC+N 50/60Hz, 208-240V 3AC 50/60Hz	380-415V 3AC+N 50/60Hz, 208-240V 3AC 50/60Hz
DIMENSIONS			
H×L×P	mm	1782x3450x2276	1782x4050x2276
Poids net (ÉL/G/V)	kg	2060 / 2180 / 2100	2360 / 2400 / 2380
Plieuse poids net	kg	515	560
Plieuse H×L×P	mm	1010x3500x870	1010x4100x870
Empileur poids net	kg	290	290
Empileur H×L×P	mm	1300x2754x1220	1300x2754x1220
DONNÉES DE TRANSPORT			
H×L×P	mm	1990x3590x1370	1990x4190x1370
Poids brut (ÉL/G/V)	kg	2340 / 2460 / 2380	2720 / 2770 / 2750
Plieuse H×L×P	mm	1390x3730x1050	1390x4330x1050
Plieuse poids brut	kg	760	810
Empileur H×L×P	mm	1575x3050x1250	1575x3050x1250
Empileur poids brut	kg	490	490

* Testé conformément à la norme ISO 9398-1. ** Compresseur non inclus. Les données concernant les dimensions des machines comprennent toutes les parties étendues.

