

CSC10



Colonne laveuse-séchoir Professionnelle

CARACTÉRISTIQUES DE LA LAVEUSE

- Tambour extérieur et intérieur en acier inoxydable
- L'extraction de 440 G-Force, la meilleure du secteur, élimine plus d'humidité, ce qui réduit les temps de séchage et les coûts des services publics.
- Suspension avec nouvelle logique de déséquilibre
- Bac à savon à quatre compartiments
- Pompe de vidange de série, vanne de vidange disponible en option
- Chauffage électrique ou alimenté par une chaudière
- 6 programmes de lavage
- Possibilité de programmer des options de modification de cycle (ajout de pré-lavage, temps de lavage supplémentaire, rinçage supplémentaire)
- Chauffage électrique ou au gaz

CARACTÉRISTIQUES DU SÉCHOIR

- Cylindre en acier galvanisé
- Filtre à peluches surdimensionné situé à l'avant pour un nettoyage facile
- Puissant ventilateur d'extraction garantissant: temps de séchage courts et coûts d'exploitation réduits

- Chauffage électrique ou au gaz
- 4 programmes de séchage
- Affichage LED de l'état du programme

CARACTÉRISTIQUES DE LA COLONNE

- Peut être installé sur n'importe quel sol et à n'importe quel niveau
- Espace au sol réduit
- Versions avec monnayeur
- Les panneaux supérieur, frontal et latéraux sont disponibles en standard en gris anthracite.
- La porte s'ouvre à 180° pour faciliter le chargement et le déchargement
- Indication par LED de l'état du programme
- Compte à rebours du temps restant



CONCEPTION COMPACTE
Gain d'espace



FACILE D'UTILISATION
Interface très simple et intuitive



MONNAYEUR
Pour vos utilisations en libre-service




CSC10 | Colonne laveuse-séchoir

	NT3JXASP403UN01	NT3JXASP403UG01	NT3JXASP403UG01	NT2JXASP403UG01
TYPE	CSC10	CSC10	CSC10	CSC10
Amoïre	Inox	Grise	Grise	Inox
Marché	Europe/CE	Europe/CE	Europe/CE	Europe/CE
Modèle	Pour laverie	Pour laverie	Pour laverie	Pour laverie
Vidange	Pompe	Pompe	Pompe	Pompe
Chauffage	Électrique	Électrique	Électrique W - Gaz D	Électrique W - Gaz D
Capacité	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg

CSC10

Colonne laveuse-séchoir

Capacité	kg	10,5
VOLUME TAMBOUR	l	Séchoir: 198 Laveuse: 96,8
Fréquence contrôlée	kW	0,67
Vitesse d'extraction	tr/min	Laveuse: 1200
Facteur G		Laveuse 440
PUISSANCE ÉLECTRIQUE	kW	Laveuse: 4,8 Dryer: 5,2 (230V) 5,3 (400V)
PUISSANCE GAZ	kW	Séchoir: 7,3
PUISSANCE MOTEUR	kW	Séchoir: 0,25
CHAUFFAGE		3 pH W, 3 pH D
TENSION		400V/50Hz/3N
ÉCRAN DE CONTRÔLE		Quantum
ARMOIRE		Inox/Galvanisé
DIMENSIONS H×L×P	mm	1986x683x704
Poids net	kg	177
Volume (emballé)	m ³	1,25
Emballé H*W*D	mm	2032x760x860
Poids brut	kg	193

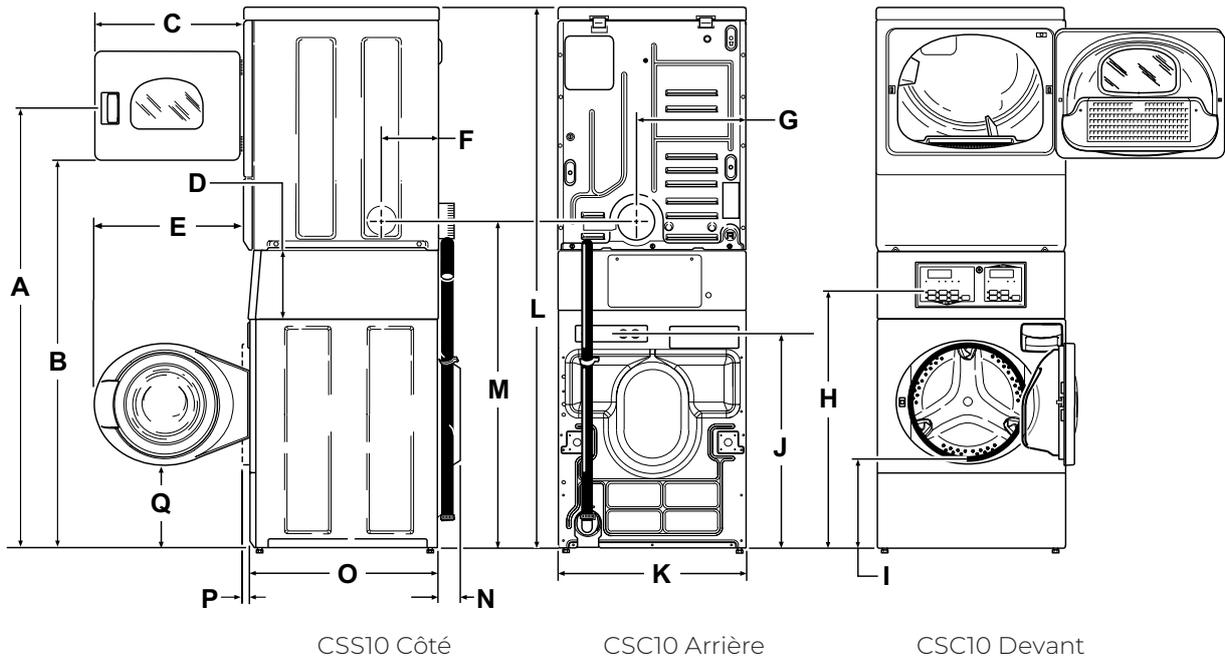

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
CSC10	1678	1447	597	213	610	203	391	938	371	813	683	1986	1184	52	704	38	333
	Largeur Hauteur											Prof.					